


一.本機特點：

1. 雙色LED指示開關狀態.
2. 繼電器N.C.、N.O.輸出.
3. 內設緊急按鈕開關.
4. 優質不銹鋼外殼.
5. 2種工作模式可供選擇.


一.本機特點：

1. 雙色LED指示開關狀態.
2. 繼電器N.C.、N.O.輸出.
3. 內設緊急按鈕開關.
4. 優質不銹鋼外殼.
5. 2種工作模式可供選擇.

二.位置及功能說明：

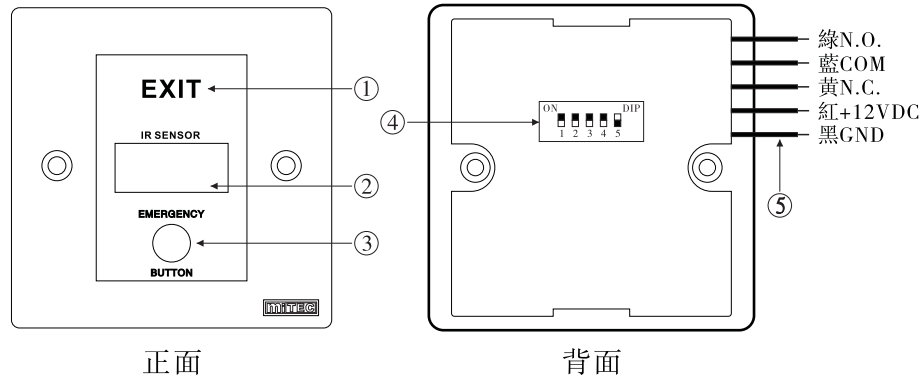

二.位置及功能說明：

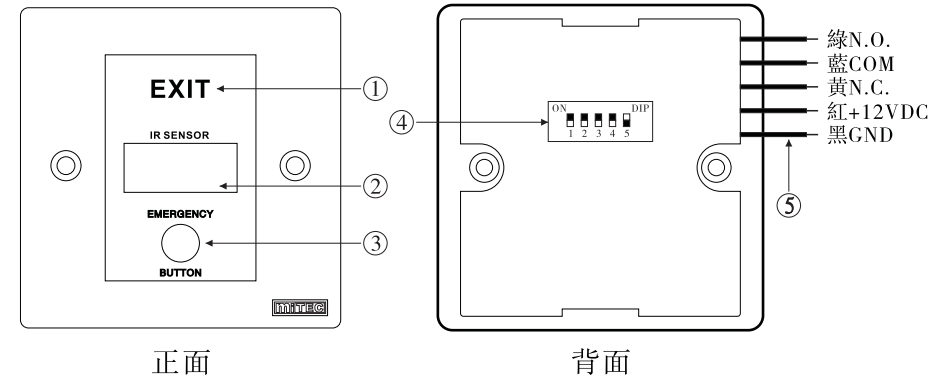

① 雙色LED指示燈

常態時該指示燈為紅色,開門時變為綠色.

② 紅外線感應窗口

紅外線感應最大距離達25cm,感應距離可調.(詳見下頁)

③ 緊急開關

當紅外線感應失效時,可直接按壓此開關開門.

④ 工作模式及功能選擇開關.(詳見下頁)

⑤ 連接線

電源輸入及觸點控制輸出.

① 雙色LED指示燈

常態時該指示燈為紅色,開門時變為綠色.

② 紅外線感應窗口

紅外線感應最大距離達25cm,感應距離可調.(詳見下頁)

③ 緊急開關


當紅外線感應失效時,可直接按壓此開關開門.

④ 工作模式及功能選擇開關.(詳見下頁)


⑤ 連接線

電源輸入及觸點控制輸出.

三.選擇開關功能說明：

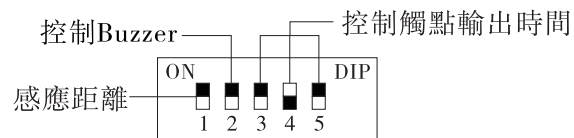


A.感應距離調整



B.蜂鳴器開/關選擇(BUZZER ON/OFF)




C.觸點輸出時間選擇

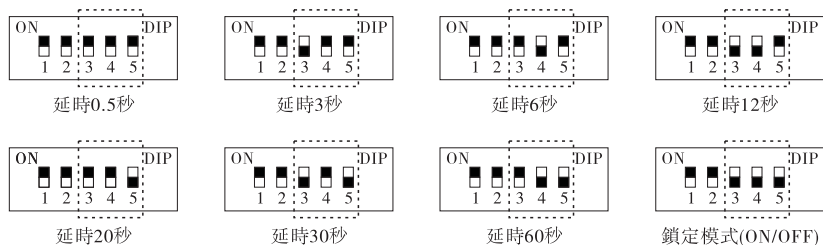


四.本機參數：

1. 電 源：DC12V±20%
2. 功 耗：14W(Max.)
3. 感應距離：25cm(Max.)
4. 觸點負荷：3A 125VAC或3A 30VDC
5. 尺 寸：86(W)X86(H)X13(D)mm
6. 重 量：96g


三.選擇開關功能說明：

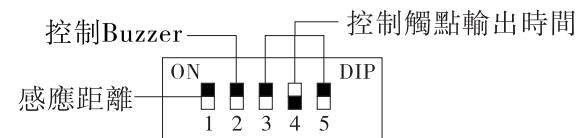


A.感應距離調整



B.蜂鳴器開/關選擇(BUZZER ON/OFF)



C.觸點輸出時間選擇

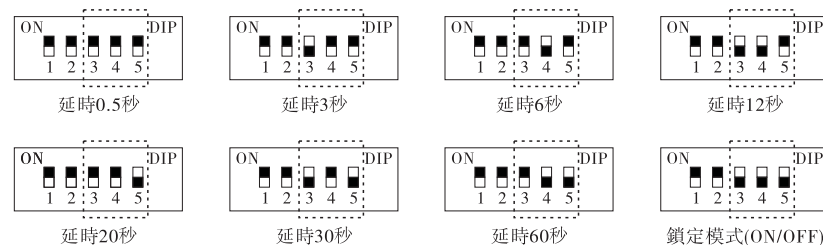

四.本機參數：

1. 電 源：DC12V±20%
2. 功 耗：14W(Max.)
3. 感應距離：25cm(Max.)
4. 觸點負荷：3A 125VAC或3A 30VDC
5. 尺 寸：86(W)X86(H)X13(D)mm
6. 重 量：96g