


□ 功能簡介說明:

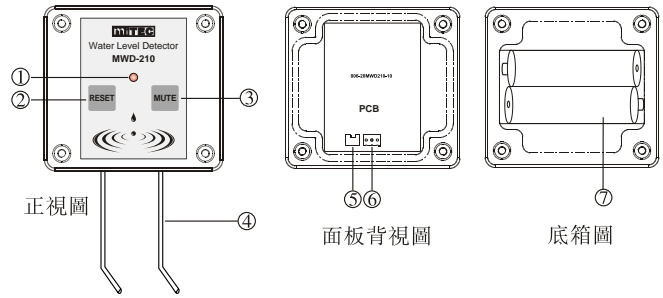

- ①警號指示燈: 當漏水觸發本機警報時紅燈閃。
- ②RESET 重置按鈕:
當漏水觸發本機警報時, 可在水退後按此鍵恢復本機正常工作狀態。
*此按鈕只在水退後按動才有效。
- ③MUTE 靜音按鈕:
當漏水觸發本機內置蜂鳴器時, 按此鍵關閉蜂鳴器或再按一次開啓。
- ④漏水感應金屬棒: 當兩支金屬棒同時檢測到漏水時本機會發出警報。
- ⑤2pin 插座: 當漏水觸發警報時接通(Max. DC12V/0.1A)。
- ⑥3pin 插座: 連接面板PCB與底箱電源及金屬感應棒。
- ⑦電池架: 請自行配置AA Size 鹼性電池

□ 技術參數:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. 電源供應: 1.5V AA x 2 | 6. 整機重量: 145 g |
| 2. 待機功耗: 0.2mW max. | 7. 感應棒材質: 金屬鍍鎳 |
| 3. 動態功耗: 40mW max. | 8. 外殼材質: ABS(UL-94HB) |
| 4. 輸出負載: DC12V/100mA | 9. 防水等級: IP 55 |
| 5. 外觀尺寸: 108L x 65W x 40Dmm | 10. 警報音量: 70dB(測試距離0.5M) |


* 優質鹼性電池可待機工作一年以上。

(如警報輸出持續30小時請考慮更換電池)



11110108 AG/BB

□ 功能簡介說明:

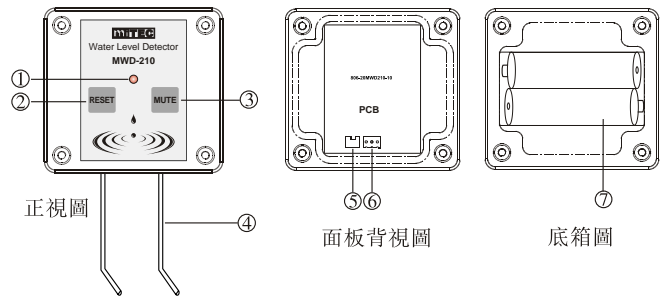

- ①警號指示燈: 當漏水觸發本機警報時紅燈閃。
- ②RESET 重置按鈕:
當漏水觸發本機警報時, 可在水退後按此鍵恢復本機正常工作狀態。
*此按鈕只在水退後按動才有效。
- ③MUTE 靜音按鈕:
當漏水觸發本機內置蜂鳴器時, 按此鍵關閉蜂鳴器或再按一次開啓。
- ④漏水感應金屬棒: 當兩支金屬棒同時檢測到漏水時本機會發出警報。
- ⑤2pin 插座: 當漏水觸發警報時接通(Max. DC12V/0.1A)。
- ⑥3pin 插座: 連接面板PCB與底箱電源及金屬感應棒。
- ⑦電池架: 請自行配置AA Size 鹼性電池

□ 技術參數:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. 電源供應: 1.5V AA x 2 | 6. 整機重量: 145 g |
| 2. 待機功耗: 0.2mW max. | 7. 感應棒材質: 金屬鍍鎳 |
| 3. 動態功耗: 40mW max. | 8. 外殼材質: ABS(UL-94HB) |
| 4. 輸出負載: DC12V/100mA | 9. 防水等級: IP 55 |
| 5. 外觀尺寸: 108L x 65W x 40Dmm | 10. 警報音量: 70dB(測試距離0.5M) |

* 優質鹼性電池可待機工作一年以上。

(如警報輸出持續30小時請考慮更換電池)



11110108 AG/BB