

導軌安裝開關式穩壓電源供應器

■ 使用須知：

1. 長時間不使用時,請斷開AC電源及電池.
2. 開啓電源時,請確認各引線連接無誤及接觸良好.
3. 請將本機置於通風干燥處,請勿靠近熱源及潮濕的地方.
4. 勿將本機置於輻射及腐蝕處.
5. 機內有高壓,非專業人員請勿打開外殼.
6. 本機限室內使用,請勿劇烈振動.


■ 本機特點：

1. 本機是一款多用途穩壓電源供應器,可用於門禁、對講機、閉路監控、防盜報警等系統.
2. 超寬輸入電壓,可適用全球電網電壓.
3. 完善的充電及放電保護,有效延長蓄電池使用壽命.
4. 交流斷電和來電時後備電池零延時切換.
5. 完善的過流過壓、過功率、短路保護功能.
6. 簡單易行的安裝方式.

■ 技術規格：

- 輸入：AC100-240V 50/60Hz
 輸出：DC13.8V/0 - 4.35A
 紋波：120mVp-p
 功率：60W
 充電：DC14.5V / 150mA
 保險絲：T3.15AL 250V
 重量：367g
 尺寸：87(W)X60(D)X99(H)mm

■ 安裝接線示意圖：

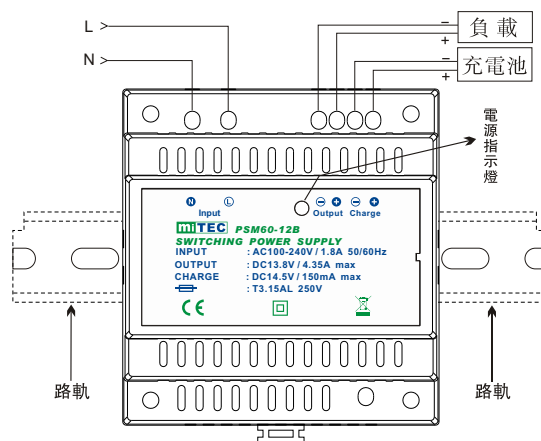

導軌安裝開關式穩壓電源供應器

■ 使用須知：

1. 長時間不使用時,請斷開AC電源及電池.
2. 開啓電源時,請確認各引線連接無誤及接觸良好.
3. 請將本機置於通風干燥處,請勿靠近熱源及潮濕的地方.
4. 勿將本機置於輻射及腐蝕處.
5. 機內有高壓,非專業人員請勿打開外殼.
6. 本機限室內使用,請勿劇烈振動.

■ 本機特點：

1. 本機是一款多用途穩壓電源供應器,可用於門禁、對講機、閉路監控、防盜報警等系統.
2. 超寬輸入電壓,可適用全球電網電壓.
3. 完善的充電及放電保護,有效延長蓄電池使用壽命.
4. 交流斷電和來電時後備電池零延時切換.
5. 完善的過流過壓、過功率、短路保護功能.
6. 簡單易行的安裝方式.

■ 技術規格：

- 輸入：AC100-240V 50/60Hz
 輸出：DC13.8V/0 - 4.35A
 紋波：120mVp-p
 功率：60W
 充電：DC14.5V / 150mA
 保險絲：T3.15AL 250V
 重量：367g
 尺寸：87(W)X60(D)X99(H)mm

■ 安裝接線示意圖：

