

開關式穩壓電源供應器

■ 使用須知:

- 1.長時間不使用時,請斷開AC電源及電池.
- 2.開啓電源時,請確認各引線連接無誤及接線良好.
- 3.請將本機置於通風干燥處,請勿靠近熱源及潮濕的地方.
- 4.請勿將本機置於於輻射及腐蝕處.
- 5.機內有高壓,非專業人員請勿打開外殼.
- 6.本機限室內使用.


■ 本機特點

- 1.本機是一款高效、綠色、多用途開關式直流穩壓電源供應器,可用于門禁、安防、LED照明等系統供電.
- 2.超寬的輸入電壓,適用於全球電力系統.
- 3.采用恒流、恒壓式充電及電池放電低電壓保護功能有效的保護蓄電池.
- 4.不斷電功能:斷電及來電時電池零時間自動切換,保持系統有穩定的電源供應.
- 5.有充電輸入與輸出狀態指示LED(可外接LED)及輸入、電池放電狀態 Relay 干觸點輸出.
- 6.完善的失效保護功能:過載、過壓、過溫、輸出短路、充電短路、電池反接等保護功能.
- 7.本機功能完善,鋁質外殼堅固耐用,使用及安裝簡單.

■ 技術參數:

輸入	:	AC100-240V 1.6A
輸出	:	13.8V/4A
額定輸出功率	:	55.2W
紋波與噪音	:	120mVp-p
充電輸出	:	14.5V300mA
額定充電功率	:	4.35W
過電流保護	:	105%-130%輸出電流
過電壓保護	:	15V-18V
過溫度保護	:	65±5°C
AC FAIL/BATTERY FAIL Relay干觸點參數	:	30VDC/AC 3A
外接LED	:	VF=3-6V IF=10-30mA
尺寸	:	142x106x49(mm)
重量	:	0.46kg

■ 接線圖

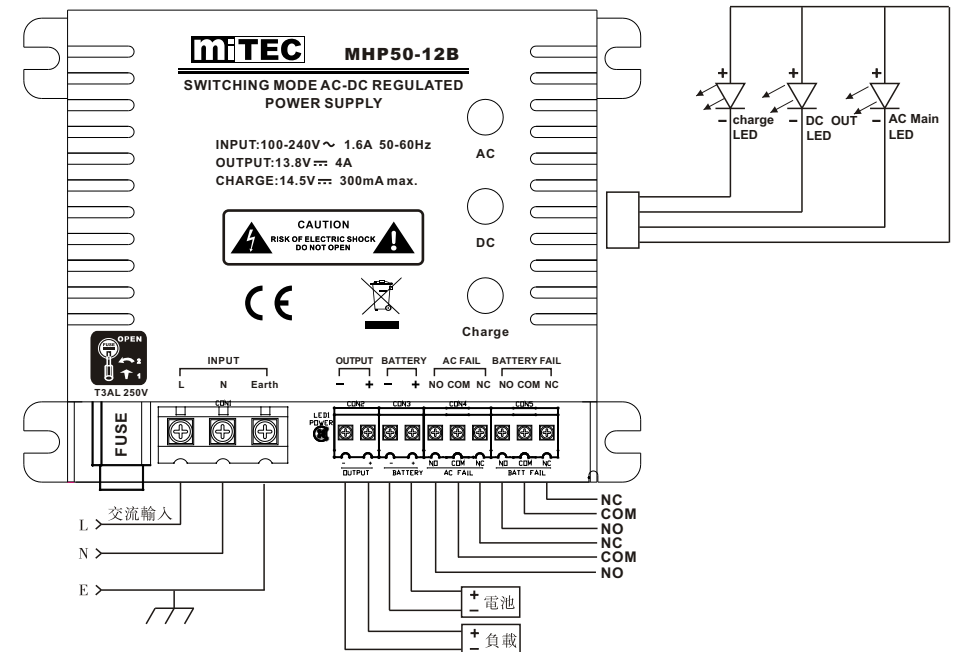

開關式穩壓電源供應器

■ 使用須知:

- 1.長時間不使用時,請斷開AC電源及電池.
- 2.開啓電源時,請確認各引線連接無誤及接線良好.
- 3.請將本機置於通風干燥處,請勿靠近熱源及潮濕的地方.
- 4.請勿將本機置於於輻射及腐蝕處.
- 5.機內有高壓,非專業人員請勿打開外殼.
- 6.本機限室內使用.

■ 本機特點

- 1.本機是一款高效、綠色、多用途開關式直流穩壓電源供應器,可用于門禁、安防、LED照明等系統供電.
- 2.超寬的輸入電壓,適用於全球電力系統.
- 3.采用恒流、恒壓式充電及電池放電低電壓保護功能有效的保護蓄電池.
- 4.不斷電功能:斷電及來電時電池零時間自動切換,保持系統有穩定的電源供應.
- 5.有充電輸入與輸出狀態指示LED(可外接LED)及輸入、電池放電狀態 Relay 干觸點輸出.
- 6.完善的失效保護功能:過載、過壓、過溫、輸出短路、充電短路、電池反接等保護功能.
- 7.本機功能完善,鋁質外殼堅固耐用,使用及安裝簡單.

■ 技術參數:

輸入	:	AC100-240V 1.6A
輸出	:	27.6V/2A
額定輸出功率	:	55.2W
紋波與噪音	:	150mVp-p
充電輸出	:	28.2V300mA
額定充電功率	:	8.46W
過電流保護	:	105%-130%輸出電流
過電壓保護	:	29V-33V
過溫度保護	:	65±5°C
AC FAIL/BATTERY FAIL Relay干觸點參數	:	30VDC/AC 3A
外接LED	:	VF=3-6V IF=10-30mA
尺寸	:	142x106x49(mm)
重量	:	0.45kg

■ 接線圖

