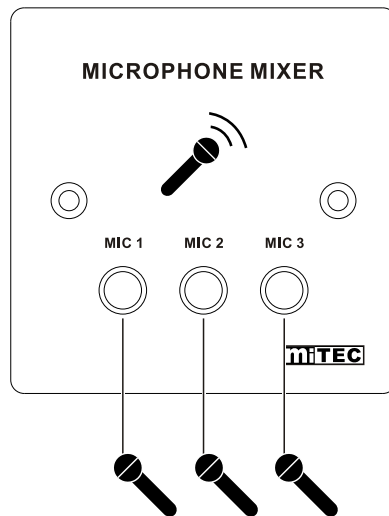


安裝本機前,請先閱讀此說明書.

**功能簡介**

將三個麥克風一同插入面板MIC1、MIC2、MIC3,經內部特定的音頻變壓器轉換後,輸出連接功放話筒輸入端,彼此之間不會相互干擾.

**安裝接線示意圖**

備註:本機只適用於動圈式話筒.


**技術規格**

輸入靈敏度 : 1.5mV  
輸入阻抗 : 2K $\Omega$   
輸出靈敏度 : 2mV  
輸出阻抗 : 2K $\Omega$

安裝本機前,請先閱讀此說明書.

**功能簡介**

將三個麥克風一同插入面板MIC1、MIC2、MIC3,經內部特定的音頻變壓器轉換後,輸出連接功放話筒輸入端,彼此之間不會相互干擾.

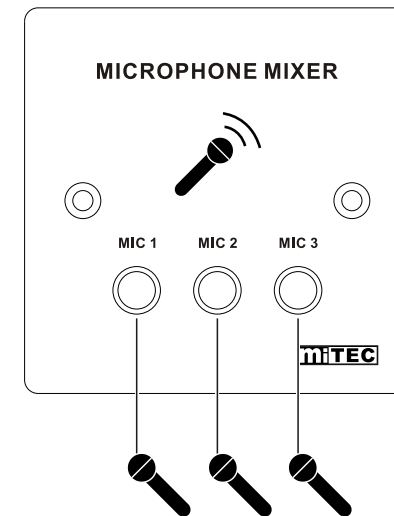**安裝接線示意圖**

備註:本機只適用於動圈式話筒.

**技術規格**

輸入靈敏度 : 1.5mV  
輸入阻抗 : 2K $\Omega$   
輸出靈敏度 : 2mV  
輸出阻抗 : 2K $\Omega$