

1U導軌式安裝穩壓電源**■ 使用須知:**

- 1.長時間不使用時,請斷開AC電源及電池.
- 2.開啟電源時,請確認各引線連接無誤及接觸良好.
- 3.請將本機置於通風干燥處,請勿靠近熱源及潮濕的地方.
- 4.勿將本機置於輻射及腐蝕處.
- 5.機內有高壓,非專業人員請勿打開外殼.
- 6.本機限室內使用,請勿劇烈振動.

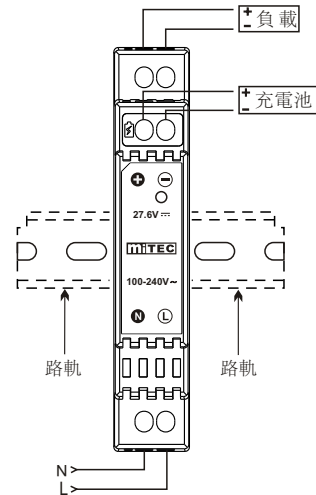
■ 本機特點:

- 1.本機是一款多用途穩壓電源供應器,可用于門禁、對講機、閉路監控、防盜報警等系統.
- 2.完善的過電壓、過功率、短路保護功能.
- 3.有電源指示燈.
- 4.簡單易行的安裝方式.

警告: 為了防止觸電/灰塵及金屬絲等進入產品內部引起短路而發生觸電及火災等危險!
(建議請將本產品安裝于金屬機箱內并將機箱接地!)

■ 技術規格:

AC 輸入 : AC100-240V 60/50Hz
 DC 輸出 : DC27.6V/0.6A
 額定功率 : 18W
 充電輸出 : DC27.6V/0.15A max
 紋波&噪聲 : 150mVp-p
 尺寸 : 17.5(W)*99(H)*62(D)mm
 重量 : 77g

■ 接線圖:

876-SM182763-01

1U導軌式安裝穩壓電源**■ 使用須知:**

- 1.長時間不使用時,請斷開AC電源及電池.
- 2.開啟電源時,請確認各引線連接無誤及接觸良好.
- 3.請將本機置於通風干燥處,請勿靠近熱源及潮濕的地方.
- 4.勿將本機置於輻射及腐蝕處.
- 5.機內有高壓,非專業人員請勿打開外殼.
- 6.本機限室內使用,請勿劇烈振動.

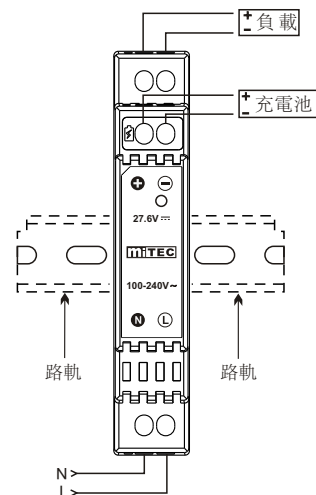
■ 本機特點:

- 1.本機是一款多用途穩壓電源供應器,可用于門禁、對講機、閉路監控、防盜報警等系統.
- 2.完善的過電壓、過功率、短路保護功能.
- 3.有電源指示燈.
- 4.簡單易行的安裝方式.

警告: 為了防止觸電/灰塵及金屬絲等進入產品內部引起短路而發生觸電及火災等危險!
(建議請將本產品安裝于金屬機箱內并將機箱接地!)

■ 技術規格:

AC 輸入 : AC100-240V 60/50Hz
 DC 輸出 : DC27.6V/0.6A
 額定功率 : 18W
 充電輸出 : DC27.6V/0.15A max
 紋波&噪聲 : 150mVp-p
 尺寸 : 17.5(W)*99(H)*62(D)mm
 重量 : 77g

■ 接線圖:

876-SM182763-01