

7U導軌式安裝穩壓電源

■ 使用須知:

- 1.長時間不使用時,請斷開AC電源及電池.
- 2.開啟電源時,請確認各引線連接無誤及接觸良好.
- 3.請將本機置於通風干燥處,請勿靠近熱源及潮濕的地方.
- 4.勿將本機置於輻射及腐蝕處.
- 5.機內有高壓,非專業人員請勿打開外殼.
- 6.本機限室內使用,請勿劇烈振動.

■ 本機特點:


- 1.本機是一款多用途穩壓電源供應器,可用于門禁、對講機、閉路監控、防盜報警等系統.
- 2.完善的過溫度、過電壓、過功率、短路保護功能.
- 3.面板工作指示燈可以正確顯示本機工作狀態(DC)
- 4.簡單易行的安裝方式.

**警告: 為了防止觸電/灰塵及金屬絲等進入產品內部引起短路而發生觸電及火災等危險!
(建議請將本產品安裝于金屬機箱內并將機箱接地!)**

■ 技術規格:

AC 輸入 : AC200-240V 50Hz
 DC 輸出 : DC12V/8.4A
 額定功率 : 100W
 電壓微調 : 10.8-13.2V
 紋波&噪聲 : 100mVp-p
 尺寸 : 123(W)*62(H)*99(L)mm
 重量 : 370g

■ 接線圖:

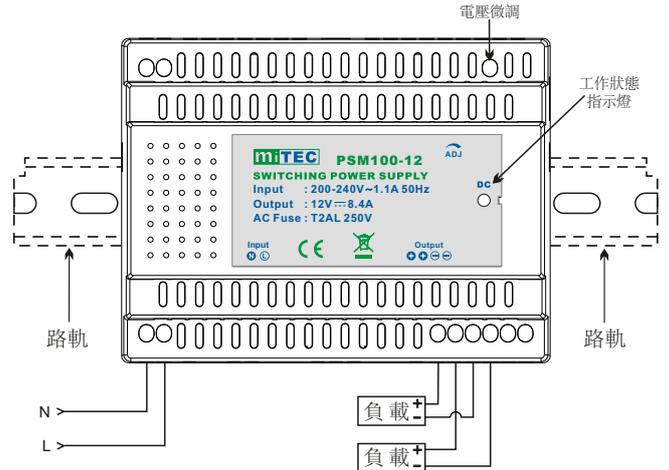

876-SM100123-01

7U導軌式安裝穩壓電源

■ 使用須知:

- 1.長時間不使用時,請斷開AC電源及電池.
- 2.開啟電源時,請確認各引線連接無誤及接觸良好.
- 3.請將本機置於通風干燥處,請勿靠近熱源及潮濕的地方.
- 4.勿將本機置於輻射及腐蝕處.
- 5.機內有高壓,非專業人員請勿打開外殼.
- 6.本機限室內使用,請勿劇烈振動.

■ 本機特點:


- 1.本機是一款多用途穩壓電源供應器,可用于門禁、對講機、閉路監控、防盜報警等系統.
- 2.完善的過溫度、過電壓、過功率、短路保護功能.
- 3.面板工作指示燈可以正確顯示本機工作狀態(DC)
- 4.簡單易行的安裝方式.

**警告: 為了防止觸電/灰塵及金屬絲等進入產品內部引起短路而發生觸電及火災等危險!
(建議請將本產品安裝于金屬機箱內并將機箱接地!)**

■ 技術規格:

AC 輸入 : AC200-240V 50Hz
 DC 輸出 : DC12V/8.4A
 額定功率 : 100W
 電壓微調 : 10.8-13.2V
 紋波&噪聲 : 100mVp-p
 尺寸 : 123(W)*62(H)*99(L)mm
 重量 : 370g

■ 接線圖:

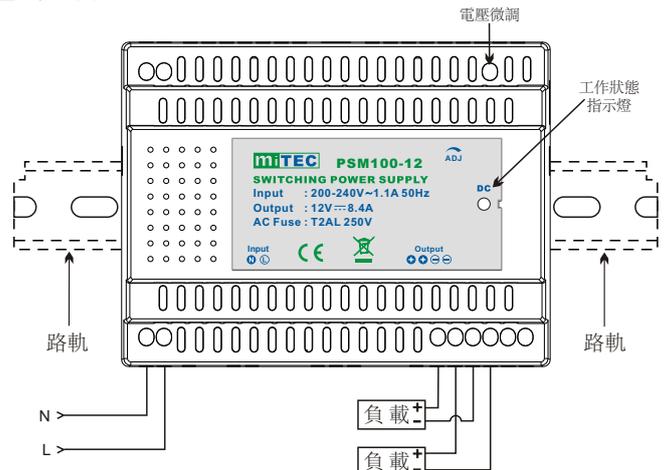

876-SM100123-01