

技術規格


額定功率輸出(RMS)	15 Watts(4Ω)
頻率響應	15Hz~45KHz±2dB
訊號噪音比	60dB(MIC)
	70dB(MP3)
	65dB(AUX)
失真度	<0.6%(THD At 1KHz)
靈敏度	5mV(MIC)
	50mV(MP3)
	600mV(AUX)
輸入阻抗	2KΩ(MIC)
	47KΩ(MP3)
	47KΩ(AUX)
電源供應	DC13.8V
功率消耗	25W
待機功率消耗	1.6W
外部尺寸(mm)	101(W)×40(H)×97(D)
重量	0.7kg

miTEC MIXING AMPLIFIER

MMA-15

使用說明書

(使用本機前,請先閱讀此說明書)

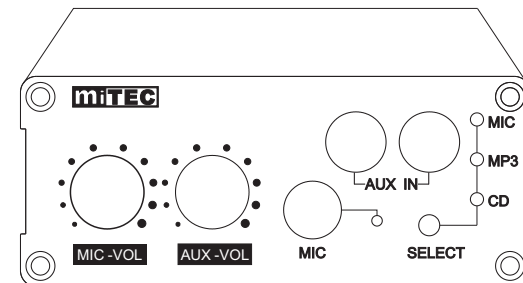


使用須知

- ❑ 不可將此機暴露在雨中或潮濕環境裏。
- ❑ 不可在超額定電壓情況下使用。
- ❑ 安裝位置必須牢固可靠。
- ❑ 不可切割或加工電源線，用重物壓迫電源線或靠近高溫物體。
- ❑ 發生以下情況時須關閉電源或拔除電源插頭：
 - 冒煙或有異味
 - 水或金屬部件掉入機內
 - 機殼破損
 - 電源線損壞
 - 故障(無聲)
- ❑ 維修時只可委託專業人員，不可私自打開機殼。

特點:

- MMA-15微型擴音機是專門為會議室、放影室、餐廳、小型公共場所而設計。採用目前最先進的專業汽車功放芯片，具有效率高，失真小，安裝方便的優點。
- MMA-15 具有多種保護功能，有過溫，過電流，過載等保護。
- MMA-15 提供了多種輸入選擇功能，能夠選擇不同的音源，都能得到最佳音響效果。
- 每個輸入都有獨力的音量調整，不會相互干擾。

面板控制功能

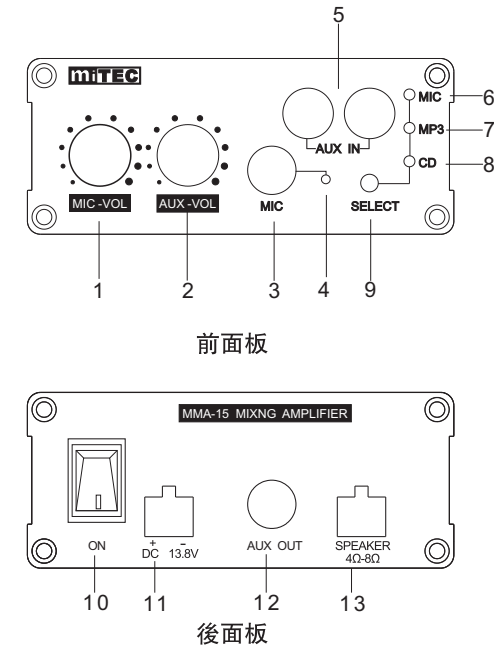

1. MIC 輸入音量控制
2. AUX 輸入音量控制
3. MIC 輸入插座 (6.3mm Phone Jack)
4. 內置電容咪(當外置咪插入時內置咪無效)
5. AUX 輸入插座 (RCA SOCKET)
6. AUX 音源指示燈 →MIC 輸入指示燈
7. AUX 音源指示燈 →Mp3 輸入指示燈
8. AUX 音源指示燈 →CD 輸入指示燈
9. AUX 輸入音源選擇掣
10. 電源開關
11. 電源輸入接綫端子
12. AUX 輸出插座(RCA SOCKET)
13. 喇叭輸出接綫端子