

■ 接線圖

■ 使用須知:

1. 長時間不使用本產品時,請斷開AC電源.
2. 開啓電源時,請確認各引線連接無誤及接線良好.
3. 請將本機置於通風干燥處,請勿靠近熱源及潮濕的地方.
4. 請勿將本機置於輻射及腐蝕處.
5. 機內有高壓,非專業人員請勿打開外殼.
6. 本機限室內使用.


■ 本機特點

1. 本機是一款高效、綠色、多用途開關式直流穩壓電源供應器,可用于門禁、安防、LED照明等系統供電.
2. 超寬的輸入電壓,適用於全球電力系統.
3. 分多組PPTC輸出及有各自LED指示.
4. 完善的失效保護功能:過載、過壓、過溫、輸出短路等保護功能.
5. 本機功能完善,鋁質外殼堅固耐用,使用及安裝簡單.


■ 技術參數:

MODEL	MHP50-12-5	MHP50-24-5	MHP100-12-8	MHP100-24-8	MHP150-12-16	MHP150-24-16
輸入	AC100-240V 1.4A 50/60Hz	AC100-240V 2.5A 50/60Hz	AC100-240V 2.5A 50/60Hz	AC100-240V 2.5A 50/60Hz	AC100-240V 3.2A 50/60Hz	AC100-240V 3.2A 50/60Hz
輸出	12V/4.6A	24V/2.3A	12V/8.4A	24V/4.2A	12V/12.5A	24V/6.25A
微調電壓範圍	10.8-13.2V	21.6-26.4V	10.8-13.2V	21.6-26.4V	10.8-13.2V	21.6-26.4V
額定輸出功率	55W		100W		150W	
紋波與噪音	100mV _{p-p}	120mV _{p-p}	100mV _{p-p}	120mV _{p-p}	100mV _{p-p}	120mV _{p-p}
過載保護	105%-140%額定輸出功率		105%-130%額定輸出功率			
過電壓保護	15-18V	29-33V	15-18V	29-33V	15-18V	29-33V
過溫度保護	65 ± 5°C		75 ± 5°C			
外接LED參數	VF=3-6V IF=10-30mA					
輸出組數	5		8		16	
PPTC	3A	1.6A	3A			
尺寸(mm)	142x106x49		169x149x58			
重量	0.42kg		0.9kg		0.92kg	


MHP50-12-5 接線示意圖:

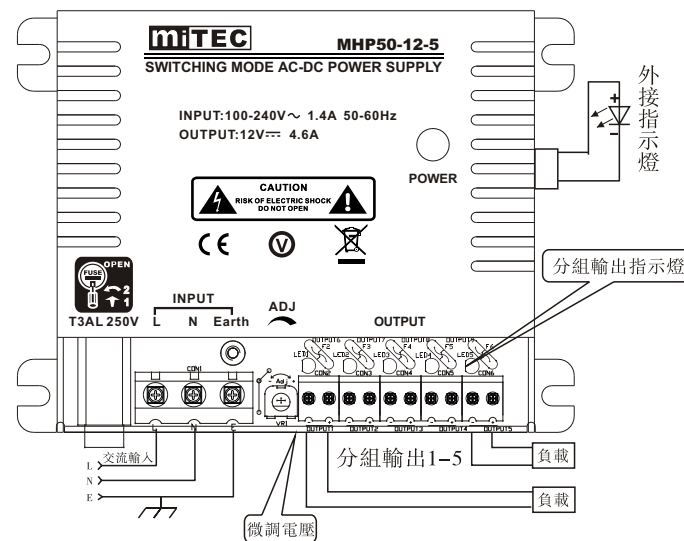


MHP50-24-5 接線示意圖:

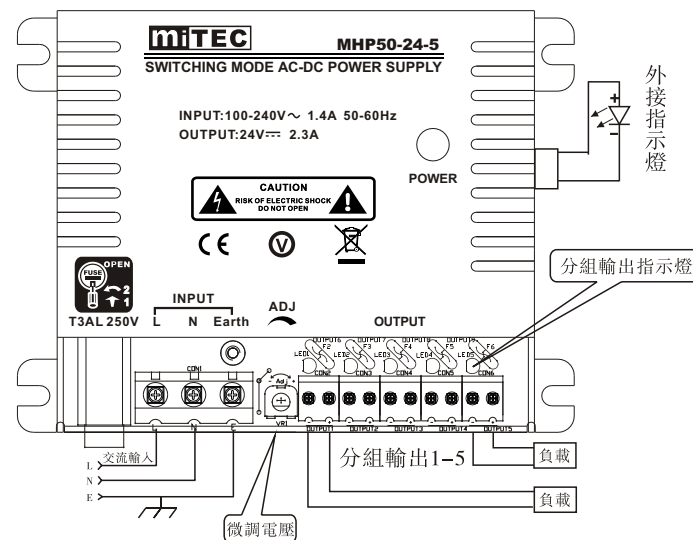


MHP100-12-8 接線示意圖:

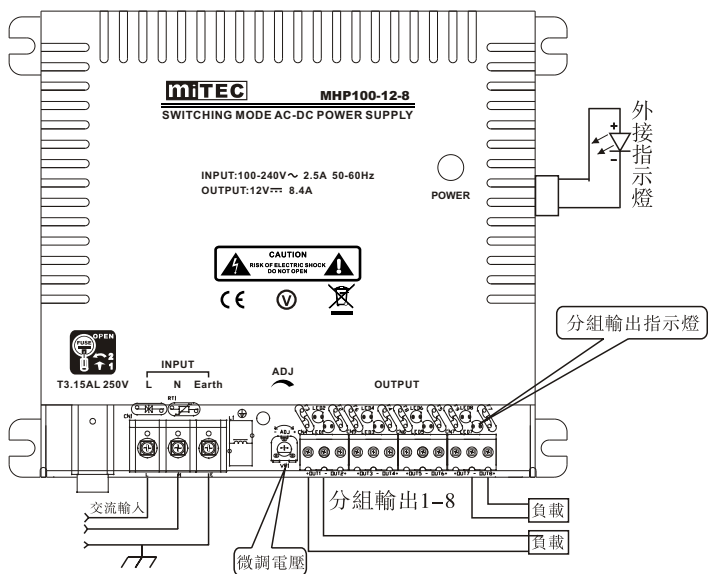

MHP150-12-16 接線示意圖:

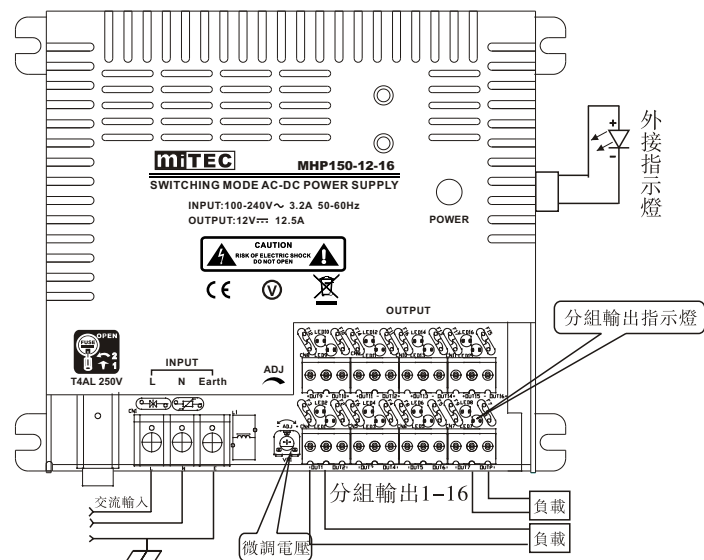

MHP100-24-8 接線示意圖:

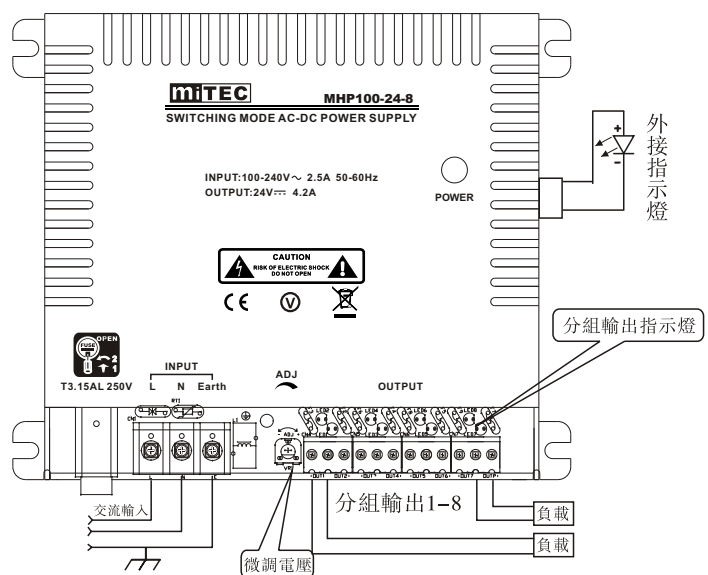

MHP150-24-16 接線示意圖:

