

■ 本機特點：

1. 本機是一款多用途開關式直流穩壓電源供應器,適用於門禁、閉路監視器材及防盜報警等系統中使用.
2. 超寬的輸入電壓,適用於全球電力系統.
3. 完善的充電及放電保護,有效的保護電池.
4. 斷電和來電時電池自動切換,保持穩定電源供應.
5. 完善的過流過壓、過功率及短路保護功能.
6. 具有詳細的工作指示燈,電壓、電流表頭指示.
7. 本機功能完善、外殼堅固耐用、使用及安裝簡單.

■ 技術規格：

- 額定輸入：AC 100-240V, 2.5A 50-60Hz
額定輸出：DC13.8V / 10A
額定功率：145W
充電輸出：13.8V / 0.5A
過流保護：105-145% 輸出電流
過壓保護：105-130% 輸出電壓
溫度保護：75 ± 5°C
故障提示：AC/DC/BATTERY
機箱尺寸：322(W) x 322(H) x 105(D)mm
重 量：4.5KG


miTEC MSP150-12AM

SWITCHING POWER SUPPLY


USER MANUAL

使用說明書

(使用本機前,請先閱讀說明書)

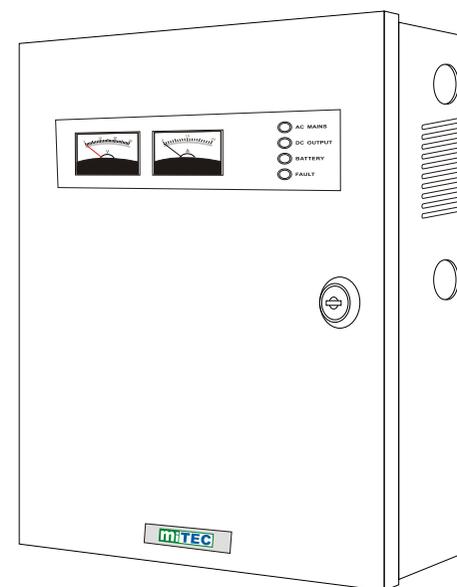

■ 接線示意圖

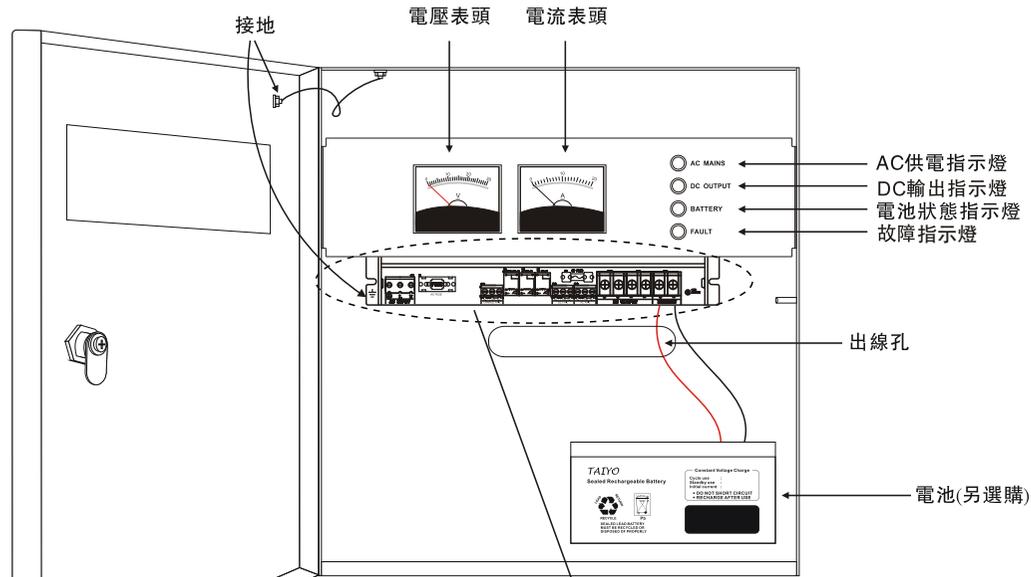

■ 指示燈說明

1. AC MAINS (綠色) : AC供電正常時,此燈亮.
2. DC POWER (綠色) : DC輸出正常時,此燈亮.
3. BATTERY (綠色) : 電池正常及充電中,此燈亮.
4. FAULT (紅色) : 此燈亮表示有故障.

